



B.PRO
CATERING SOLUTIONS

B.PRO COOK

Cjenik COOK I-flex i COOK classic

B.PRO COOK

Otkrijte FLEKSILIGENCIJU. Fleksibilan prostor za djelovanje stvoren inteligentnim značajkama proizvoda.

Brzo, u bilo koje vrijeme, na bilo kojem mjestu i uvijek svježe: Ovakav razvoj ugostiteljske ponude izvan kuće nudi zanimljiv prodajni potencijal. Uz stanice za kuhanje B.PRO COOK možete precizno implementirati nove gastronomske koncepte i poboljšati postojeće ponude. Kuha se izravno pred gostima, s pametnim rješenjem koje vam daje dovoljno prostora za manevriranje.

Fleksiligencija u glavi

Savršeno rješenje za vašu poslovnu ideju:

B.PRO COOK nudi pojedinačne konfiguracije veličina, razreda snage i opreme.

Fleksiligencija u prostoru

Slobodan odabir prostora: B.PRO COOK kombinira tehnologiju kuhanja i napu u jednom sustavu.

Fleksiligencija u vremenu

Mijenjanje jela od jutra do večeri i uvijek ažurno:

Uz B.PRO COOK možete po potrebi mijenjati i bez napora zamijeniti dodatke i opremu.

Fleksiligencija u oblikovanju

Za skladnu atmosferu: U skladu s vašim stilom uređenja interijera, B.PRO COOK vam nudi pojedinačne mogućnosti oblikovanja u pogledu materijala i boja.

Fleksiligencija u organizaciji

Integrirano olakšanje rada: Uz dobro osmišljenu ergonomiju, razumnu podjelu površine i praktičan pribor, B.PRO COOK donosi učinkovitost i strukturu u radne procese.

Fleksiligencija u čišćenju

Čišćenje uz minimalni napor: B.PRO COOK uvjerava higijenskim površinama i lako dostupnim dijelovima koji se mogu prati u perilici posuđa i ukloniti bez alata.

Fleksiligencija u mobilnosti

Danas ovdje, sutra tamo: Dobro je da vas B.PRO COOK može posvuda pratiti.




B.PRO COOK u usporedbi: Saznajte koja serija modela najbolje odgovara vašem konceptu.

	B.PRO COOK classic	B.PRO COOK I-flex
Preporuka za primjenu		
Output	Srednji do visoki, korištenje tijekom cijelog dana, i za opskrbu tijekom vršnog vremena	Mali do srednji, korištenje tijekom cijelog dana
Ponuda hrane	Konstantna ponuda hrane tijekom dana ili naizmjenično tijekom tjedna	Konstantna ili naizmjenična ponuda hrane tijekom dana
Mobilnost i primjena	Pomična stanica za kuhanje za slobodno smještanje u prostoriji, uglavnom za stacionarnu uporabu	Mobilna stanica za kuhanje kompaktnih dimenzija i male težine, također za uporabu izvan kuće ili za catering
Tehnika kuhanja		
Područje kuhanja	Zamjenjivi uređaji za kuhanje na stolu visokih performansi	Fiksno ugrađena indukcijska ploča za kuhanje
Broj mjesta za kuhanje	Za 2, 3 ili 4 stolna uređaja za kuhanje BC classic 2.1, 3.1, 4.1	Sa 1, 2 ili 3 indukcijske ploče za kuhanje BC I-flex 1 (230 V), 2, 3
Pribor za kuhanje	Veliki izbor: 13 različitih stolnih uređaja za kuhanje različite snage i veličine za umetanje i spajanje na utičnice na licu mjesta	Jednostavno postavljanje indukcijskih nastavaka za kuhanje na indukcijsku ploču za kuhanje
Izvedba		
Strujni priključak	400 V / 16 A do 63 A	230 V / 16 A i 400 V / 16 A
Težina	oko 195-225 kg (bez stolnih uređaja za kuhanje)	oko 130-150 kg
Mogućnosti postavljanja	• Pomično čvrsto fiksirani na podesivim nožicama	• Pomično Mobilni (izvan kuće) kao varijanta "to-go" • Čvrsto fiksirani na podesivim nožicama • Za ugradnju kao ugradbena varijanta "built-in"
Radna površina	<u>Most za upijanje:</u> puno prostora za aranžiranje i posluživanje hrane <u>Područje kuhanja:</u> puno prostora za odlaganje lijevo i desno od površine za kuhanje	<u>Most za upijanje:</u> puno prostora za aranžiranje i posluživanje hrane
Podgrada	• kao spremište s temeljem • za mobilni ugradbeni rashladni stol • za čuvanje na toplom pomoću BLANCOTHERM-a	• za skladištenje i odlaganje pribora • za kuhanje i/ili s elementom s ladicama
Materijal	Most za upijanje, radne površine i podgrada u potpunosti izrađeni od nehrđajućeg čelika	Most za upijanje i radne površine od nehrđajućeg čelika, podgrada izrađena od pocinčanog praškasto lakiranog tankog lima

Sustav filtra ION TEC filtrira plavi dim i produljuje vijek trajanja filtra s aktivnim ugljenom.

- 1 U fazama prethodnog filtriranja odvajaju se grube čestice, kao što je npr. masnoća.
- 2 U ionizatoru se čestice pozitivno nabijaju prolaskom kroz elektrostatičko naponsko polje. Uz to, kisik se pretvara u vrlo reaktivan ozon.
- 3 U fazi kolektora, pozitivno nabijene čestice se privlače na negativno nabijene ploče i na taj se način talože (posebno aerosoli).
- 4 U procesu oksidacije, ozon razgrađuje mirise i plavi dim.
- 5 Još neodvojene čestice, koje zaostaju u aktivnom ugljenu, reagiraju s preostalim ozonom. Aktivni se ugljen na taj način čisti, čime se znatno produljuje vijek trajanja.
- 6 Kisik, ugljični dioksid i voda oslobađaju se u okoliš kao krajnji proizvodi.

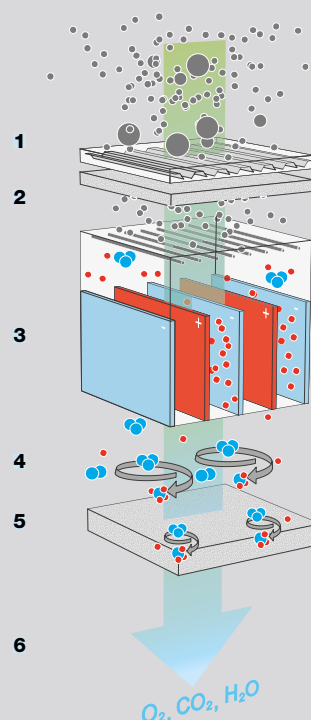

COOK I-flex

Kompaktan i učinkovit: Stanica za kuhanje s mnogo mogućnosti.

B.PRO COOK I-flex nudi puno manevarskog prostora u uporabi zahvaljujući učinkovitoj, trajno instaliranoj indukcijskoj tehnologiji s do tri ploče za kuhanje. Nastavci za kuhanje u različitim izvedbama jednostavno se umeću i mogu se brzo zamijeniti.

Koliko je velik asortiman opreme za kuhanje, toliko je promjenjiv i asortiman hrane koja se od jutra do večeri može pripremati pred kupcima.

Zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama i integriranoj napi, ova stanica za kuhanje može se dobro integrirati čak i tamo gdje nema puno mjesta. U mobilnoj "to go" varijanti, B.PRO COOK I-flex je također idealan za catering i uporabu izvan kuće.





B.PRO CONTROL upravljanje

Glavnim prekidačem, svjetlom i stupnjem usisavanja možete upravljati pomoću gumba. Digitalni zaslon ukazuje na promjenu filtra. Ovdje se mogu podesiti postavke kao što su jezik, brzi start i intervali čišćenja.



Standardno s rasvjetom

Standardna LED svjetlosna traka iznad ploče optimalno osvjetljava indukcijsku ploču za kuhanje.



Most do gosta

Izuzetno tanak most za upijanje pruža nesmetan pogled u postupak kuhanja. Na vrhu nudi prostor za sastojke i prikladan je kao površina za izdavanje. Opcionalna galerija čini odlaganje na mostu još sigurnijim.



Uobičajeno rukovanje

Svaka indukcijska površina za kuhanje sastoji se od 2 zone za kuhanje, kojima se može upravljati zasebno okretnim gumbima. Po želji obje zone za kuhanje mogu se međusobno povezati. Na zaslonu se prikazuje odgovarajući stupanj snage.



Sigurno na mjestu

Pravokutne grill tave za roštiljanje i pečenje drže se na mjestu na površini za kuhanje pomoću magneta ispod ručke. Unatoč tome, mogu se lako ukloniti.



Praktična zaštita od kašljanja

Standardna zaštita od kašljanja od sigurnosnog stakla može se sklopiti radi lakšeg čišćenja.




Standardni skladišni prostor

Podgrada je podijeljena na odjeljke i opremljena je potpornom konzolom i dnom. Ovdje se oprema za kuhanje može idealno pohraniti za brzu uporabu.



Ladica za nadopunu

U opcionalnom elementu s dvije ladice mogu se koristiti GN spremnici s pripremljenim sastojcima. Dodatno umetnute eutektičke ploče po želji hranu čuvaju hladnom.

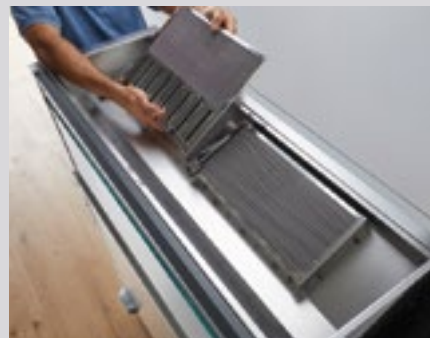

Jednostavno čišćenje filtra

Kasete za filtriranje, koje se sastoje od filtra za mast i metalnog filtra, mogu se ukloniti bez alata i prati u perilici posuđa. Pomoću čepa za odvod moguće je ispustiti mast.

COOK classic

Snažan i prostran: Stanica za kuhanje za maksimalne performanse.

B.PRO COOK classic jedno je od provjerenih rješenja za pripremu jela pred gostima u branši. Stanice za kuhanje za dva do četiri vrhunska stolna uređaja za kuhanje dizajnirane su za svakodnevnu kontinuiranu uporabu kao i za vršna vremena.

Zahvaljujući modularnoj arhitekturi i velikom izboru tehnologija kuhanja, raspon jela može se mijenjati iz dana u dan. Na taj je način moguće jednostavno uvođenje novih gastronomskih trendova.

Integrirani most za upijanje učinkovito filtrira masnoću i mirise, i osigurava čist zrak u sobi za goste. Velike radne površine i skladišni prostor, te usklađeni pribor optimiziraju tijekom rada za jednostavnu i brzu pripremu.



B.PRO COOK classic 4.1

na strani posluživanja s opcionalnom galerijom, pomičnim uložnim stolom i bogatim priborom



Slika pribora



B.PRO CONTROL – pregledan i jednostavan

Elektroničko upravljanje s jasnim simbolima olakšava rukovanje. Indikator promjene filtra automatski vas podsjeća da zamijenite ili očistite filtre.



Pravo osvjetljenje

Plošno integrirana LED spot svjetla osvjetljavaju cijelo radno područje i prikazuju hranu u pravom svjetlu.



Prostrani skladišni prostor

Zaštićen galerijom, mogućnost prezentacije, dekoriranja i izdavanja na mostu za upijanje.



Više radnog prostora

Desno i lijevo od niša za umetanje je puno mjesta za postavljanje, aranžiranje i odlaganje.



Više prostora: Višestruko funkcionalan okvir

Višestruko funkcionalan okvir pruža prostor za odlaganje i pohranu. Jednostavno pričvrstite GN spremnike ili umetnite staklenu policu za više radnog prostora.



Savršena zaštita

Zaštita od kašljanja cijelom dužinom osigurava najbolju higijenu. Za čišćenje se može jednostavno sklopiti.



Promjena u tren oka

Ploča za umetanje uređaja za kuhanje može se lako izvaditi kako bi se, primjerice, smjestio stojeći uređaj.



GN šine za sve slučajeve

Sve što treba odložiti izravno ispod uređaja za kuhanje, gurnite ovdje. Hrana ili pribor za kuhanje nestaju u proizvodljivo dubokim spremnicima GN 1/1.



Promjena filtra – brza i jednostavna

Filtri za masnoću s integriranom ladicom za prikupljanje masnoće lako se uklanjaju i peru u perilici posuđa – potpuno bez alata.

Brže, vrelije, bolje!

B.PRO COOK classic je u najboljoj formi.

Uz pouzdanu tehnologiju i snažne performanse, B.PRO COOK classic stolni uređaji za kuhanje već su se dokazali u praksi. Odlikuje ih visoka kvaliteta i funkcionalan dizajn, što jamči lako rukovanje, higijensku sigurnost i maksimalne performanse. Ukupno 13 različitih modela uključuje sve što profesionalci

trebaju za kuhanje: od kuhala za tjesteninu preko indukcijskih wokova i grill tava do friteze. Zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama i dubini od samo 62 cm, stolni uređaji za kuhanje također se uklapaju u uobičajene radne površine i mogu se fleksibilno kombinirati po potrebi.

**Indukcija
s 2 zone**



Indukcijske ploče za kuhanje i indukcijski wokovi

Ovisno o potrebama postoje indukcijska ploča za kuhanje s 1 zonom, 2 zone, indukcijska površina ili indukcijski wokovi – snažni, pouzdani, izdržljivi i vrlo brzi.



Ceran® staklokeramička ploča za kuhanje
s 2 zone kuhanja i pojedinačnom regulacijom.

Ploča za održavanje topline
s područjem održavanja topline velike površine.

Kuhalo za tjesteninu
za kuhanje ili parenje uz uštedu energije u košarama s tjesteninom ili GN umetcima.

Dvostruka posuda za vodenu kupku
za zadržavanje topline i prezentaciju hrane u GN spremnicima.

Multi-element BC ME

nudi prostor za pribor za kuhanje, začine, dodatnu radnu površinu i pomaže pri priređivanju hrane.





Priprema jela pred gostima - trio za ukusne kuharske emisije:
Indukcijski wok, žljebasta grill tava i kuhalo za tjesteninu.



Friteza
s grijačem koji se može izvaditi
i negrijana hladna zona na dnu
posude.



Roštilj
može se fleksibilno koristiti za
pirjanje, roštiljanje ili kuhanje.



Grill tava
žljebasta ili glatka – na glatko zavarenoj površini roštilja jednoliko prevladava
željena temperatura. Suvišna masnoća završava u velikoj ladici za sakupljanje.
U roštilju s dvostrukom širokom grill tavom, učinkovitost omogućuju odvojeno
upravljanje zone grijanja.

B.PRO COOK classic:

Inovativna tehnologija koja odgovara svima.

B.PRO COOK I-flex 1

- Uzak most za upijanje od nehrđajućeg čelika za optimalnu vidljivost i korisnu površinu
- Fiksna integrirana indukcijska ploča za kuhanje s 2 zone za kuhanje
- B.PRO Control: Elektroničko upravljanje mostom za upijanje i indukcijskom pločom
- Zaštita od kašljanja od sigurnosnog stakla, na strani klijenta spušten do poklopca, sklopiv
- LED rasvjeta, postavljena iznad prostora za kuhanje
- Skladišni prostor s vodicom u podgradi, na primjer za pohranu pribora za kuhanje
- Podgrada praškasto lakirana u tamno sivoj boji B RAL 7043



Slika	Model	Dimenzije (Š x D x V) Težina	Električni priključak	Br. za narudžbu (Osnovni model)
-------	-------	---------------------------------	-----------------------	------------------------------------

B.PRO COOK I-flex 1

BC I-flex 1	 BC I-flex 1 s jednom integriranom indukcijskom pločom (2 zone za kuhanje) koja se nalazi na lijevoj strani posluživanja (na zahtjev alternativno moguće i na desnoj strani) Pomično, kotači ø 75 mm, 4 dvostruka kotača, od toga 2 s kočnicama	Vanjske dimenzije: 925 x 678 x 1306 mm Visina podgrade: 900 mm Korisna površina područja kuhanja: maks. 1x GN 1/1 Težina praznog uređaja: oko 130 kg Maks. nosivost: 60 kg	220–240 V, 50/60 Hz, 1N PE, 3,4 kW 230 V utikač sa zaštitnim kontaktom	575 025 (384 400)
-------------	--	--	--	--

230 V

B.PRO COOK I-flex 1 to go

BC I-flex1 to go	 BC I-flex 1 to go s jednom integriranom indukcijskom pločom (2 zone za kuhanje) koja se nalazi na lijevoj strani posluživanja (na zahtjev alternativno moguće i na desnoj strani) Pomično, kotačići od nehrđajućeg čelika ø 125 mm, 4 kotačića, od toga 2 s kočnicama, kutovi za zaštitu od udaraca, ručka za guranje	Vanjske dimenzije: 1020 x 746 x 1366 mm Visina podgrade: 960 mm Korisna površina područja kuhanja: maks. 1x GN 1/1 Težina praznog uređaja: oko 130 kg Maks. nosivost: 60 kg	220–240 V, 50/60 Hz, 1N PE, 3,4 kW 230 V utikač sa zaštitnim kontaktom	575 064 (384 400)
------------------	---	---	--	--

230 V

B.PRO COOK I-flex 1 built-in

BC I-flex 1 built-in	 BC I-flex 1 built-in s jednom integriranom indukcijskom pločom (2 zone za kuhanje) koja se nalazi na lijevoj strani posluživanja (na zahtjev alternativno moguće i na desnoj strani) Nožice od nehrđajućeg čelika, 4-strane osnovne ploče od nehrđajućeg čelika, set oplote od nehrđajućeg čelika	Vanjske dimenzije: 925 x 678 x 1306 mm Visina podgrade: 900 mm Korisna površina područja kuhanja: maks. 1x GN 1/1 Težina praznog uređaja: oko 130 kg Maks. nosivost: 60 kg	220–240 V, 50/60 Hz, 1N PE, 3,4 kW 230 V utikač sa zaštitnim kontaktom	575 026 (384 401)
----------------------	---	--	--	--

230 V

B.PRO COOK I-flex 2

- Uzak most za upijanje od nehrđajućeg čelika za optimalnu vidljivost i korisnu površinu
- Dvije fiksno integrirane indukcijske ploče za kuhanje s 4 zone za kuhanje
- B.PRO Control: Elektroničko upravljanje mostom za upijanje i indukcijskim poljima za kuhanje
- Zaštita od kašljanja od sigurnosnog stakla, na strani klijenta spušta se do poklopca, sklopiv
- LED rasvjeta, postavljena iznad prostora za kuhanje
- Skladišni prostor s vodicom u podgradi, na primjer za pohranu pribora za kuhanje
- Podgrada praškasto lakirana u tamno sivoj boji B RAL 7043



Slika	Model	Dimenzije (Š x D x V) Težina	Električni priključak	Br. za narudžbu (Osnovni model)
-------	-------	---------------------------------	-----------------------	------------------------------------

B.PRO COOK I-flex 2

	BC I-flex 2 s dvije integrirane indukcijske ploče za kuhanje (4 zone za kuhanje) Pomično, kotači ø 75 mm, 4 dvostruka kotača, od toga 2 s kočnicama	Vanjske dimenzije: 925 x 678 x 1306 mm Visina podgrade: 900 mm Korisna površina područja kuhanja: maks. 2x GN 1/1 Težina praznog uređaja: oko 130 kg Maks. nosivost: 60 kg	400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 6,4 kW 16 A CEE utikač	575 013 (384 396)
	BC I-flex 2 kao gore, ali dodatno s galerijom i elektrostatičkim filtriranjem ION TEC			575 014 (384 396)

B.PRO COOK I-flex 2 to go

	BC I-flex 2 to go s dvije integrirane indukcijske ploče za kuhanje (4 zone za kuhanje) Pomično, kotačići od nehrđajućeg čelika ø 125 mm, 4 kotačića, od toga 2 s kočnicama, kutovi za zaštitu od udaraca, ručka za guranje	Vanjske dimenzije: 1020 x 746 x 1366 mm Visina podgrade: 960 mm Korisna površina područja kuhanja: maks. 2x GN 1/1 Težina praznog uređaja: oko 130 kg Maks. nosivost: 60 kg	400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 6,4 kW 16 A CEE utikač	575 015 (384 396)
	BC I-flex 2 to go kao gore, ali dodatno s galerijom i elektrostatičkim filtriranjem ION TEC			575 016 (384 396)

B.PRO COOK I-flex 2 built-in

	BC I-flex 2 built-in s dvije integrirane indukcijske ploče za kuhanje (4 zone za kuhanje) Nožice od nehrđajućeg čelika, 4-strane osnovne ploče od nehrđajućeg čelika, set oplate od nehrđajućeg čelika	Vanjske dimenzije: 925 x 678 x 1306 mm Visina podgrade: 900 mm Korisna površina područja kuhanja: maks. 2x GN 1/1 Težina praznog uređaja: oko 130 kg Maks. nosivost: 60 kg	400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 6,4 kW 16 A CEE utikač	575 021 (384 398)
	BC I-flex 2 built-in kao gore, ali dodatno s galerijom i elektrostatičkim filtriranjem ION TEC			575 022 (384 398)

B.PRO COOK I-flex 3

- Uzak most za upijanje od nehrđajućeg čelika za optimalnu vidljivost i korisnu površinu
- Fiksna integrirana indukcijska ploča za kuhanje sa 6 zona za kuhanje
- B.PRO Control: Elektroničko upravljanje mostom za upijanje i indukcijskim poljima za kuhanje
- Zaštita od kašljanja od sigurnosnog stakla, na strani klijenta spušta se do poklopca, sklopiv
- LED rasvjeta, postavljena iznad prostora za kuhanje
- Skladišni prostor s vodicom u podgradi, na primjer za pohranu pribora za kuhanje
- Podgrada praškasto lakirana u tamno sivoj boji B RAL 7043



Slika	Model	Dimenzije (Š x D x V) Težina	Električni priključak	Br. za narudžbu (Osnovni model)
-------	-------	---------------------------------	-----------------------	------------------------------------

B.PRO COOK I-flex 3

 BC I-flex 3	BC I-flex 3 s tri integrirane indukcijske ploče za kuhanje (6 zona za kuhanje) Pomično, kotači ø 75 mm, 4 dvostruka kotača, od toga 2 s kočnicama	Vanjske dimenzije: 1255 x 678 x 1306 mm Visina podgrade: 900 mm Korisna površina područja kuhanja: maks. 3x GN 1/1 Težina praznog uređaja: oko 150 kg Maks. nosivost: 85 kg	400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 9,4 kW 16 A CEE utikač	575 017 (384 397)
	BC I-flex 3 kao gore, ali dodatno s galerijom i elektrostatičkim filtriranjem ION TEC			575 018 (384 397)

B.PRO COOK I-flex 3 to go



 BC I-flex 3 to go	BC I-flex 3 to go s tri integrirane indukcijske ploče za kuhanje (6 zona za kuhanje) Pomično, kotačići od nehrđajućeg čelika ø 125 mm, 4 kotačića, od toga 2 s kočnicama, kutovi za zaštitu od udaraca, ručka za guranje	Vanjske dimenzije: 1350 x 746 x 1366 mm Visina podgrade: 960 mm Korisna površina područja kuhanja: maks. 3x GN 1/1 Težina praznog uređaja: oko 150 kg Maks. nosivost: 85 kg	400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 9,4 kW 16 A CEE utikač	575 019 (384 397)
	BC I-flex 3 to go kao gore, ali dodatno s galerijom i elektrostatičkim filtriranjem ION TEC			575 020 (384 397)

B.PRO COOK I-flex 3 built-in

 BC I-flex 3 built-in	BC I-flex 3 built-in s tri integrirane indukcijske ploče za kuhanje (6 zona za kuhanje) Nožice od nehrđajućeg čelika, 4-strane osnovne ploče od nehrđajućeg čelika, set oplate od nehrđajućeg čelika	Vanjske dimenzije: 1255 x 678 x 1306 mm Visina podgrade: 900 mm Korisna površina područja kuhanja: maks. 3x GN 1/1 Težina praznog uređaja: oko 150 kg Maks. nosivost: 85 kg	400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 9,4 kW 16 A CEE utikač	575 023 (384 399)
	BC I-flex 3 built-in kao gore, ali dodatno s galerijom i elektrostatičkim filtriranjem ION TEC			575 024 (384 399)

Opcije za B.PRO COOK I-flex

- *Resopal plašt i ploče za odlaganje, uređaji za klizanje pladnjeva i tanjura u istom dekoru/boji, obloženo Resopal slojem "Colours" ili "Woods"

Slika	Naziv		Za modele
Boja korpusa	Boja korpusa u B.PRO bojama (vidi stranicu 28) umjesto tamno sive B RAL 7043		svi BC I-flex
	Boja prednjice	praškasto lakirano u B.PRO bojama (vidi stranicu 28) umjesto tamno sive B RAL 7043	svi BC I-flex 1, 2, osim built-in
		obloženo Resopal slojem	svi BC I-flex 3, osim built-in
			svi BC I-flex 1, 2, osim built-in
			svi BC I-flex 3, osim built-in
	Elektrostaticko filtriranje ION TEC za poboljšanu filtraciju i smanjenje čestica mirisa i plavog dima produljuje vijek trajanja filtra s aktivnim ugljenom		svi BC I-flex
	Priprema za elektrostaticko filtriranje ION TEC BC I-flex pripremljen je na strani uređaja tako da se ION TEC filter može po potrebi naknadno ugraditi.		svi BC I-flex
	Za izbor: Polje za kuhanje s lijeve ili desne strane posluživanja		BC I-flex 1
Dodatna utičnica 	Dodatna utičnica, jednofazna, postavljena na strani posluživanja ispod indukcijske ploče za kuhanje (pazite na varijante po državama)		BC I-flex 2
Galerija 	Galerija izrađena od nehrđajućeg čelika, okrugla cijev, prednja strana i strana okrenuta prema kupcima, visina 50 mm		BC I-flex 1, 2
			BC I-flex 3
Element s ladicama 	Element s ladicama s 2 ladice postavljene jedna iznad druge za gastronomske spremnike, maks. GN 1/1-150 ili podjela (tada s poprečnim i uzdužnim šipkama). Po izboru s dvije eutektičke ploče za pasivno hlađenje, koje se ugrađuju iznad svake ladice pomoću integrirane vodilice (vidi stranicu 16)		
Uređaj za klizanje pladnjeva, okrugla cijev 	Uređaj za klizanje pladnjeva	Nehrđajući čelik, okrugla cijev, sklopivo	BC I-flex 1, 2
		Nehrđajući čelik, glatko, sklopivo	BC I-flex 3
		Resopal*, sklopivo	BC I-flex 1, 2
			BC I-flex 3
Uređaj za klizanje tanjura, glatko 	Uređaj za klizanje tanjura	Nehrđajući čelik, glatko, sklopivo	BC I-flex 1, 2
			BC I-flex 3
		Resopal*, sklopivo	BC I-flex 1, 2
			BC I-flex 3

Opcije za B.PRO COOK I-flex

- *Resopal plašt i ploče za odlaganje, uređaji za klizanje pladnjeva i tanjura u istom dekoru/boji, obloženo Resopal slojem "Colours" ili "Woods"

Slika	Naziv	Za modele
	Ploča za odlaganje , prednja strana, lijevo/desno	Nehrđajući čelik, okrugla cijev, sklopivo
		Nehrđajući čelik, glatko, sklopivo
		Resopal*, sklopivo
bez slike	Komplet za spajanje modula za fiksno spajanje dva BC I-flex ili u kombinaciji s BASIC LINE, uključujući ploču profila za prekrivanje razmaka između dva modula	svi BC I-flex
bez slike	Kotači od nehrđajućeg čelika , 4 kotačića, od toga 2 s kočnicama, ø 125 mm	
bez slike	Podesive nožice od nehrđajućeg čelika Osnovne ploče od nehrđajućeg čelika, može se naručiti samo u kombinaciji s podesivim nožicama	na strani klijenta/na strani posluživanja
		BC I-flex 1, 2
		BC I-flex 3
		s prednje strane, lijevo
		svi BC I-flex
		s prednje strane, desno
		svi BC I-flex

Pribor za B.PRO COOK I-flex

Slika	Naziv	Br. za narudžbu
-------	-------	-----------------

Pribor za kuhanje

	Grill tava 1/1-20, glatka s glatkim dnom, Dimenzije: 530 x 325 x 20 mm, Težina: 4,9 kg	izrađeno od lijevanog aluminijskog s 4-slojnim površinskim premazom, uključujući keramički premaz protiv lijepljenja, debelo dno za optimalnu distribuciju i skladištenje topline, prednja strana svaka s ručkom od nehrđajućeg čelika i magnetskim donjim dijelom za sprečavanje klizanja na indukcijskoj ploči,	575 027
	Grill tava 1/1-20, žljebasta s poprečnim rebrima, Dimenzije: 530 x 325 x 20 mm, Težina: 4,9 kg	pogodno za indukciju, otporno na toplinu do 250 °C, može se prati u perilici posuđa	575 028
	Roštilj 1/1-55 s glatkim dnom, Dimenzije: 530 x 325 x 55 mm, Težina: 4,7 kg		575 030
	Wok tava s ravnim dnom 3-slojni materijal (nehrđajući čelik s aluminijskom jezgrom) do ruba za brzu i ravnomjernu raspodjelu topline i skladištenje topline, s ergonomskom ručkom, ø oko 30 cm, pogodno za indukciju, Težina: 1,5 kg		575 032


Pribor za B.PRO COOK I-flex

Slika	Naziv	Br. za narudžbu	
	Komplet kuhalo za tjesteninu sastoji se od: - okvir od nehrđajućeg čelika (530 x 325 x 95 mm), - GN 2/3-100 izrađeno od višeslojnog materijala pogodnog za indukciju s 2 ručke, - GN 1/3-65, - okvir za vješanje za košare za tjesteninu, - 4 košare: oko 1/6-100 s izoliranim ručkama	575 034	
	Tava za prženje izrađena od lijevanog aluminijsa s 4-slojnim površinskim premazom, debelim dnom bez deformacija za optimalnu distribuciju i skladištenje topline i štednju energije, s ergonomskom plastičnom ručkom, keramičkim premazom protiv lijepljenja, pogodna za indukciju, otporna na toplinu do 250 °C, može se prati u perilici posuđa, visina ruba oko 50 mm	ø 20 cm	575 035
		ø 24 cm	575 036
		ø 26 cm	575 037
		ø 28 cm	575 038
	Multi-element 1/1 izrađen od nehrđajućeg čelika, za pripremu i posluživanje ili kao prostor za odlaganje posuđa i sastojaka, kapacitet: maks. GN 1/1-65 ili podjela, dimenzije: 544 x 330 x 93 mm	575 041	
	Multi-element 1/3 izrađen od nehrđajućeg čelika, za pribor, posuđe i sastojke, kapacitet: maks. GN 1/3-65 ili podjela, dimenzije: 190 x 330 x 93 mm	575 042	

Pribor za kuhanje

	Spatula izrađena od silikona, s ručkom od nehrđajućeg čelika, otporna na toplinu do 240 °C, može se prati u perilici posuđa, idealna za obložene grill tave	575 067
	Žlica za tavu	575 068
	Kliješta za roštiljanje	575 069
	Košare za tjesteninu sastoji se od: - Okvira za vješanje za košare za tjesteninu - 4 košare: oko 1/6-100 s izoliranim ručkama	575 070
	Ceran® strugalica za čišćenje	568 489

Pribor

Daska za rezanje 	Daska za rezanje od plastike, sadrži utor za tekućinu koji je optimalno prilagođen veličini ploče za kuhanje, dimenzije: 530 x 325 x 20 mm		575 057
Higijenski zaštitni most 	Higijenski zaštitni most Brza i jednostavna naknadna ugradnja s dodatnom higijenskom zaštitom iznad mosta za upijanje/nastavka u obliku mosta s opcijom prolaza za tanjure (visine otprilike 18 cm), komplet za naknadnu ugradnju, koji se sastoji od dogradnih elemenata za CNS, sigurnosno staklo i materijal za pričvršćivanje	BC I-flex 1, 2 BC I-flex 3	575 136 575 137

Pribor za B.PRO COOK I-flex

Slika	Naziv	Br. za narudžbu (Osnovni model)
Spremnik za pribor za jelo Sl. s priborom 	Spremnik za pribor za jelo, okvir od nehrđajućeg čelika za pričvršćivanje na korpus na strani posluživanja, može se ukloniti u svrhu čišćenja, uklj. GN 1/6-200	575 058
Držač za noževe Sl. s priborom 	Držač za noževe od plastike – za spremnik za pribor za jelo, za postavljanje na GN 1/6	574 774
GN okvir za vješanje Sl. s priborom 	GN okvir za vješanje, od nehrđajućeg čelika za pričvršćivanje s prednje strane korpusa, sklopiv, za držanje 3x GN 1/6 ili 1x GN 2/4	575 059
Držač za kuhinjsku krpu Sl. s priborom 	Držač za kuhinjsku krpu, od nehrđajućeg čelika za pričvršćivanje s prednje strane korpusa	575 060
Držač za papirnate ručnike Sl. s priborom 	Držač za papirnate ručnike – za GN okvir za vješanje i držač za kuhinjsku krpu od nehrđajućeg čelika	575 062
Višestruko funkcionalan okvir Sl. s priborom 	Višestruko funkcionalan okvir, od nehrđajućeg čelika, za pričvršćivanje s prednje strane ploče za odlaganje od CNS-a ili Resopala, za držanje GN 1/3, može se ukloniti u svrhu čišćenja, uklj. držač za papirnate ručnike	575 061
Ploča za umetanje 	Ploča za umetanje od stakla – za višestruko funkcionalan okvir, za umetanje u višestruko funkcionalan okvir kao dodatna površina za odlaganje	573 978
Ručka za guranje 	Ručka za guranje za pričvršćivanje s prednje strane korpusa	575 063
bez slike	B.PRO COOK I-flex upute za sustav Tehničke upute (čišćenje, promjena filtra) u uređaju B.PRO COOK spremnom za upotrebu, termin prema dogovoru.	999 125
Eutektička ploča 	Eutektička ploča (–3 °C) od plastike, sukladno gastronomskoj normi, dimenzije: 530 x 325 x 30 mm, težina: 4,2 kg	568 136
	Eutektička ploča (–12 °C) od plastike, sukladno gastronomskoj normi, dimenzije: 530 x 325 x 30 mm, težina: 4,2 kg	573 332
Filter s aktivnim ugljenom 	Filter s aktivnim ugljenom 1 komplet = 2 komada	380 477

B.PRO COOK classic

- Za 2, 3 ili 4 B.PRO COOK stolna uređaja za kuhanje
- Uzak most za upijanje od nehrđajućeg čelika za optimalnu vidljivost i korisnu površinu
- Visoko učinkovit sustav filtra
- Elektroničko upravljanje s indikatorom promjene filtra
- Velika površina za odlaganje na kutijama za filtriranje mirisa
- Slobodan prostor ispod ploče za umetanje uređaja
- Izvedba na kotačima: Puni plastični kotači, ø 75 mm, 8 kotačića, od toga 2 s kočnicama



Sl. s priborom

B.PRO COOK classic

Slika	Model	Dimenzije Š x D x V (mm)	Utičnice/snaga/ električni priključak	Br. za narudžbu (Osnovni model)
	BC classic 2.1 s uklonjivom pločom za umetanje uređaja maks. opterećenje ploče za umetanje uređaja: oko 150 kg za 2 stolna uređaja za kuhanje B.PRO COOK	<u>Vanjske dimenzije:</u> 1544 x 756 x 1362 mm <u>Visina podgrade:</u> 900 mm <u>Niša za umetanje uređaja:</u> 806 x 648 x 300 mm <u>Korisni prostor ispod ploče za umetanje:</u> 830 x 648 x 575 mm	2 x 230 V utičnice sa zaštitnim kontaktom, 2 x 400 V CEE utičnice (maks. 10 kW) 16 A CEE utikač 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 10,8 kW	574 400 (380 235)
	BC classic 3.1 s uklonjivom pločom za umetanje uređaja maks. opterećenje ploče za umetanje uređaja: oko 150 kg za 3 B.PRO COOK stolna uređaja za kuhanje	<u>Vanjske dimenzije:</u> 1949 x 756 x 1362 mm <u>Visina podgrade:</u> 900 mm <u>Niša za umetanje uređaja:</u> 1211 x 648 x 300 mm <u>Korisni prostor ispod ploče za umetanje:</u> 1235 x 648 x 575 mm	3 x 230 V utičnice sa zaštitnim kontaktom, 3 x 400 V CEE utičnice (maks. 20 kW) 32 A CEE utikač 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 20,8 kW	574 401 (380 236)
	BC classic 3.1 BHG s uklonjivom pločom za umetanje uređaja, s osvjetljenjem, zatvorenom zaštitom od kašljanja i galerijom maks. opterećenje ploče za umetanje uređaja: oko 150 kg za 3 B.PRO COOK stolna uređaja za kuhanje			574 405 (380 236)
	BC classic 3.1 BHG-I s uklonjivom pločom za umetanje uređaja, s osvjetljenjem, zatvorenom zaštitom od kašljanja, galerijom i elektrostatičkim filtriranjem ION TEC maks. opterećenje ploče za umetanje uređaja: oko 150 kg za 3 B.PRO COOK stolna uređaja za kuhanje			574 406 (380 236)

B.PRO COOK classic

- Za 2, 3 ili 4 B.PRO COOK stolna uređaja za kuhanje
- Uzak most za upijanje od nehrđajućeg čelika za optimalnu vidljivost i korisnu površinu
- Visoko učinkovit sustav filtra
- Elektroničko upravljanje s indikatorom promjene filtra
- Velika površina za odlaganje na kutijama za filtriranje mirisa
- Slobodan prostor ispod ploče za umetanje uređaja
- Izvedba na kotačima: Puni plastični kotači, ø 75 mm, 8 kotačića, od toga 2 s kočnicama




Sl. s priborom

B.PRO COOK classic

Slika	Model	Dimenzije Š x D x V (mm)	Utičnice/snaga/ električni priključak	Br. za narudžbu (Osnovni model)
	BC classic 4.1 s uklonjivom pločom za umetanje uređaja i zatvorenom zaštitom od kašljanja maks. opterećenje ploče za umetanje uređaja: oko 150 kg za 4 B.PRO COOK stolna uređaja za kuhanje	<u>Vanjske dimenzije:</u> 2354 x 756 x 1362 mm <u>Visina podgrade:</u> 900 mm <u>Niša za umetanje uređaja:</u> 1616 x 648 x 300 mm <u>Korisni prostor ispod ploče za umetanje:</u> 1640 x 648 x 575 mm	4 x 230 V utičnice sa zaštitnim kontaktom, 4 x 400 V CEE utičnice (maks. 20 kW) 32 A CEE utikač 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 20,8 kW	574 402 (380 237)

Opcije za BC classic

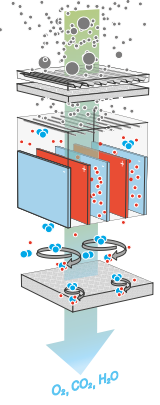Slika	Naziv	Za modele
	Elektrostatičko filtriranje ION TEC za poboljšanu filtraciju i smanjenje čestica mirisa i plavog dima produljuje vijek trajanja filtra s aktivnim ugljenom	svi BC classic
	Priprema za elektrostatičko filtriranje ION TEC BC classic pripremljen je na strani uređaja tako da se ION TEC filter može po potrebi naknadno ugraditi.	svi BC classic

Električni priključci

Slika	Naziv	Za modele
bez slike	Električni priključak 16 A CEE utikač, 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 10,8 kW	BC classic 3.1
	32 A CEE utikač, 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 20,8 kW	BC classic 2.1
	63 A CEE utikač, 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 40,8 kW	BC classic 4.1

Opcije za B.PRO COOK classic

Opcije za BC classic

Slika	Naziv	Za modele	
	Pomični umetljivi stol za ulaganje i produženje stolnih uređaja za kuhanje u B.PRO COOK classic umjesto ploče za umetanje uređaja	BC classic 2.1	
		BC classic 3.1	
		BC classic 4.1	
	Pod za odlaganje za umetanje u umetljivi stol kao dodatna površina za odlaganje	BC classic 2.1	
		BC classic 3.1	
		BC classic 4.1	
bez slike	Dodatne utičnice 2 x 230 V utičnice sa zaštitnim kontaktom, u korisnom prostoru ispod ploče za umetanje uređaja, s desne i lijeve strane	svi BC classic	
	Rasvjeta s LED spot svjetlima (svako 4 W), postavljena iznad uređaja za kuhanje	5 Spots, 20 W	BC classic 2.1
		7 Spots, 28 W	BC classic 3.1
		9 Spots, 36 W	BC classic 4.1
	Zaštita od kašljanja od sigurnosnog stakla (ESG) zatvorena na strani klijenta, moguće otklopiti u svrhu čišćenja	BC classic 2.1	
		BC classic 3.1	
		BC classic 4.1	
	Galerija , izrađena od nehrđajućeg čelika, okrugla cijev, prednja strana i strana okrenuta prema kupcima, visina 50 mm	BC classic 2.1	
		BC classic 3.1	
		BC classic 4.1	
	Uređaj za klizanje pladnjeva Okrugla cijev od nehrđajućeg čelika, sklopiva, na strani klijenta	Visina 885 mm s promjerom valjka od 75 mm, odgovara normalnoj visini uređaja za klizanje pladnjeva BASIC LINE	BC classic 2.1
		ili	BC classic 3.1
			BC classic 4.1
	Uređaj za klizanje pladnjeva Resopal, sklopivi, na strani klijenta šperploča obložena Resopal slojem "Colours" ili "Woods"	Visina 850 mm s promjerom valjka od 75 mm, odgovara visini uređaja za klizanje pladnjeva MANHATTAN	BC classic 2.1
			BC classic 3.1
			BC classic 4.1
bez slike	Temelj od nehrđajućeg čelika, uklonjivo, maksimalno opterećenje: 80 kg	BC classic 2.1	
		BC classic 3.1	
		BC classic 4.1	
	Kotači od nehrđajućeg čelika , 8 kotača, od toga 2 s kočnicama, ø 125 mm , ukupna visina povećana za 60 mm, visina podgrade je tada 960 mm	svi BC classic	
	Podesive nožice od nehrđajućeg čelika	svi BC classic	
	Osnovne ploče od nehrđajućeg čelika, na strani klijenta, mogu se naručiti samo u kombinaciji s podesivim nogama	BC classic 2.1	
		BC classic 3.1	
		BC classic 4.1	

Pribor za B.PRO COOK classic

Pribor

Slika	Naziv	Za modele	Br. za narudžbu (Osnovni model)
	Pomični umjetljivi stol za ulaganje i produženje stolnih uređaja za kuhanje u B.PRO COOK classic	BC classic 2.1	574 309
		BC classic 3.1	574 310
		BC classic 4.1	574 311
	Pod za odlaganje za umetanje u umjetljivi stol kao dodatna površina za odlaganje	BC classic 2.1	574 379
		BC classic 3.1	574 380
		BC classic 4.1	574 381
	Višestruko funkcionalan okvir s držačem od nehrđajućeg čelika za pričvršćivanje na kutije za filtriranje mirisa na strani posluživanja, za držanje GN 1/3 ili podjele, uključujući držač za držanje rola papirnatih ručnika	svi BC classic	573 977
	Ploča za umetanje od stakla za umetanje u višestruko funkcionalan okvir kao dodatna površina za odlaganje	Višestruko funkcionalan okvir	573 978
	Transportna kolica BC ROL 6x4 za uvoženje BLANCOTHERM 420 u slobodni korisni prostor, plastični kotači, 4 kotača, od toga 2 s kočnicama, ø 50 mm, Nosivost: oko 100 kg	svi BC classic	573 570
	BLT 420 KBRUH BLANCOTHERM plastični spremnik za transport hrane, konvekcijski grijan, s digitalnim regulatorom temperature za postupno reguliranje temperature u unutrašnjosti od +40 °C do +85 °C, sa vratima na šarkama, kapacitet: 2x GN 1/1-150 ili podjela, 11 pari žljebova, udaljenost 31 mm	Boja okova: siva plava crvena zeleno žuta	573 516 574 575 574 576 574 577 574 578 (380 904)
	Komplet vodilica ladica sastoji se od dvije šine za držanje GN 1/1, za pričvršćivanje na donju stranu ploče za umetanje uređaja	svi BC classic	573 979
bez slike	B.PRO COOK classic Upute za sustav Tehničke upute (čišćenje, zamjena filtra) za B.PRO COOK classic koji je spreman za uporabu, rukovanje stolnim uređajima za kuhanje B.PRO COOK. Termin prema dogovoru.	svi BC classic	999 125

Potrošni materijal/rezervni dijelovi (prodaju se preko B.PRO Service)

	Filtar ulošci od filca 1 pakiranje = 25 komada		107 213
	Filtar s aktivnim ugljenom 1 komplet = 2 komada		380 477

Potcrtni modeli spremni su za otpremu u komercijalnim količinama, standardno upakirani, u roku od 48 sati (pridržano pravo prethodne rasprodaje).

Plast za B.PRO COOK classic

- Za naknadnu ugradnju
- Također se može konfigurirati izravno s BC classic

Plast za BC classic (i za naknadnu ugradnju)

Slika	Naziv	Za modele	Br. za narudžbu
	Trostrani plast	sa strane kupca i s prednje strane praškasto lakirana , strana kupca i prednja strana može se oblikovati u različitim bojama	BC classic 2.1 380 086
			BC classic 3.1 380 087
			BC classic 4.1 380 088
	Trostrani plast	na strani klijenta obloženo Resopal slojem (Resopal boje i dekori: Colours, Woods), prednja strana praškasto lakirana	BC classic 2.1 380 089
			BC classic 3.1 380 090
			BC classic 4.1 380 091
	Trostrani plast	na strani klijenta, plast pune površine od HPL (High Pressure Laminat), debljina materijala: 4 mm, obloženo Resopal slojem (Resopal boje i dekori: Colours, Woods)	BC classic 2.1 380 096
			BC classic 3.1 380 097
			BC classic 4.1 380 098
	Plast na stupovima praškasto lakirano, sastoji se od lijeve i desne strane, uključujući materijal za pričvršćivanje na kanalima za odlazni zrak	svi BC classic	380 794

Pribor za B.PRO COOK classic

- Aktivno hlađenje recirkulacijom, podesivo od -2 °C do +8 °C sa stupnjem točnosti (na +43 °C temperature okoline i 40% relativne vlažnosti zraka)
- Spremni za priključivanje s utičnicom za uređaje koji ne griju (moguće je priključiti utikač za određenu zemlju)
- Kućište isparivača izrađeno je od nehrđajućeg čelika, kompletno rebrasti isparivač, uključujući cijevi i lamele, praškasto lakirana stoga je otporan na koroziju i neutralnog je mirisa
- Rashladno sredstvo R 134 a, bez CFC-a
- Izvedba na kotačima: ø 50 mm, 4 kotačića, od toga 2 s kočnicama



Ugradbeni rashladni stol za B.PRO COOK classic BC classic 3.1, BC classic 4.1

Slika	Model	Dimenzije Š x D x V (mm)	Snaga/ elektr. priključak	Br. za narudžbu
	BC UCT 2D Ugradbeni rashladni stol s 2 krilna vrata 2 dvostrana zglobna vrata, sa pjenastom temperaturnom izolacijom, zakretna s magnetskim okvirom za brtvljenje, 2 nosača s podesivom visinom žljebova po vratima, za gastronomski spremnik GN 1/1	1192 x 650 x 567 mm	220–240 V 1N PE 50–60 Hz 0,32 kW	574 392
	BC UCT 4E Ugradbeni rashladni stol s 2 ladice za izvlačenje 2 ladice za izvlačenje po strani, temperaturno izolirana pjenom, s magnetskim okvirom za brtvljenje, za gastronomske spremnike GN 1/1 ili, uz pomoć poprečnih i uzdužnih šipki, mogu se koristiti podjele, maksimalna dubina GN je 100 mm	1192 x 650 x 567 mm	220–240 V 1N PE 50–60 Hz 0,32 kW	574 393

B.PRO COOK stolni uređaji za kuhanje

- Glatka površina od Cerana
- Indukcijski generator velike snage upravljan mikroprocesorom, proizvodi E.G.O.
- Regulacija snage bez stupnjeva s okretnim gumbom, indikatorskom lampicom koja pokazuje radni status i kod pogreške u slučaju smetnji
- Visoka učinkovitost
- Zračni filter na dnu uređaja
- Okretne noge, podesive po visini, kabel za napajanje (1,5 m)



Indukcijska ploča za kuhanje

Slika	Model	Dimenzije D x Š x V (mm)	Snaga/ elektr. priključak	Br. za narudžbu
	BC IH 3500 Indukcijska ploča za kuhanje, automatsko prepoznavanje lonca od ø 120 mm	Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Korisna površina: 564 x 339 mm Zona kuhanja: ø 220 mm Težina: 19 kg	220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 3,5 kW	574 197
	BC IH 5000 Indukcijska ploča za kuhanje, automatsko prepoznavanje lonca od ø 120 mm	Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Korisna površina: 564 x 339 mm Zona kuhanja: ø 220 mm Težina: 19 kg	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 5,0 kW	574 198
	BC IH 2Z 5000 Indukcijska ploča za kuhanje s 2 zone, 2 odvojene zone grijanja kojima se može odvojeno upravljati: (2 zavojnice, svaka ø 220 mm), automatsko prepoznavanje lonca od ø 120 mm	Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Korisna površina: 564 x 339 mm 2 zone kuhanja: svaka ø 220 mm Težina: 27 kg	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 2 x 2,5 kW (5,0 kW)	574 199
	BC SIH 5000 Površina indukcijske ploče za kuhanje, 1 pravokutna zona kuhanja (1 zona grijanja 447 x 220 mm), automatsko prepoznavanje lonca od ø 120 mm	Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Korisna površina: 564 x 339 mm Zona kuhanja: 447 x 220 mm Težina: 27 kg	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 5,0 kW (2 x 2,5 kW)	574 200

Indukcijski wok

	BC IW 3500 Indukcijski wok	Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Cuvette: ø 300 mm Težina: 18 kg	220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 3,5 kW	574 201
	BC IW 5000 Indukcijski wok	Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Cuvette: ø 300 mm Težina: 18 kg	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 5,0 kW	574 202

B.PRO COOK stolni uređaji za kuhanje

- Zavaren cijelim obodom bez fuga, roštilj debljine 15 mm sa zaobljenim uglovima za optimalnu higijenu i ravnomjernu raspodjelu topline po cijeloj površini kroz cijevne grijače
- Zona za odlaganje bez grijanja (70 mm) u radnom području
- Kontrola temperature bez stupnjeva pomoću okretne gumba
- Indikatorska lampica koja pokazuje radno stanje i fazu zagrijavanja
- Okretne noge, podesive po visini, kabel za napajanje (1,5 m)



Grill tava

Slika	Model	Dimenzije D x Š x V (mm)	Snaga/ elektr. priključak	Br. za narudžbu
	BC GF 3500 Grill tava, glatka uklj. čep za ispuštanje masnoće, izuzetne snage od +80 do +250 °C	Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Korisna površina: 506 x 304 mm od toga 435 x 304 mm grijano Težina: 34 kg	220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 3,5 kW	574 203
	BC GF 4200 Grill tava, glatka uklj. čep za ispuštanje masnoće, izuzetne snage od +80 do +250 °C	Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Korisna površina: 506 x 304 mm od toga 435 x 304 mm grijano Težina: 34 kg	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 4,2 kW	574 204
	BC GF 8400 Grill tava, glatka uklj. čep za ispuštanje masnoće, izuzetne snage od +80 do +250 °C, 2 odvojeno regulirane zone grijanja	Vanjske dimenzije: 620 x 800 x 240 mm Korisna površina: 506 x 704 mm od toga 435 x 704 mm grijano Težina: 69 kg	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 8,4 kW (2 x 4,2 kW po zoni grijanja)	574 205
	BC GR 3500 Grill tava, žlijebasta uklj. čep za ispuštanje masnoće, izuzetne snage od +80 do +250 °C	Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Korisna površina: 506 x 304 mm od toga 435 x 304 mm grijano Težina: 31 kg	220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 3,5 kW	574 206
	BC GR 4200 Grill tava, žlijebasta uklj. čep za ispuštanje masnoće, izuzetne snage od +80 do +250 °C	Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Korisna površina: 506 x 304 mm od toga 435 x 304 mm grijano Težina: 31 kg	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 4,2 kW	574 207

Roštilj

	BC DG 4200 Roštilj uklj. čep za ispuštanje masnoće, izuzetne snage od +80 do +250 °C	Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Korisna površina: 506 x 304 mm Zapremnina: 7 litara Dubina posude: 65 mm Težina: 33 kg	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 4,2 kW	574 208
---	--	--	--	---------

B.PRO COOK stolni uređaji za kuhanje

- Kontrola temperature bez stupnjeva pomoću okretnih gumba
- Zakretne noge čija se visina može podešavati
- Kabel za mrežni priključak (1,5 m)



Ceran® staklokeramička ploča za kuhanje

Slika	Model	Dimenzije D x Š x V (mm)	Snaga/ elektr. priključak	Br. za narudžbu
	BC CH 4300 Ceran® staklokeramička ploča za kuhanje, kontrolne lampice za zagrijavanje i radno stanje	Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Korisna površina: 564 x 339 mm Zona kuhanja: ø 170 mm i ø 230 mm Težina: 12 kg	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 4,3 kW	574 209

Kuhalo za tjesteninu

BC PC 4800 (Sl. s priborom) 	BC PC 4800 Kuhalo za tjesteninu bešavno duboko uvučena posuda, za prihvatanje GN spremnika ili košara za tjesteninu do dubine od 150 mm, indikatorska lampica koja pokazuje radno stanje i fazu grijanja	Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Korisna površina: 509 x 304 mm Zapremnina: 20 litara Težina: 14 kg	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 4,8 kW	574 210
	Komplet košara za tjesteninu Košare s izoliranim ručkama i okvirom za umetanje	6 košara: približno GN 1/6-100		574 254
	Komplet košara za tjesteninu Košare s izoliranim ručkama i okvirom za umetanje	2 košare: približno GN 1/3-100 i 2 košare: približno GN 1/6-100		574 255
	Gastronorm uložak za kuhanje G-KEN G 1/1-95 perforirano, sa sklopivim ručkama			550 971
	Poklopac sa hvataljkom GD 1/1 za pokrivanje			550 658

B.PRO COOK stolni uređaji za kuhanje

- Kontrola temperature bez stupnjeva pomoću okretnih gumba
- Indikatorska lampica koja pokazuje radno stanje i fazu zagrijavanja
- Okretne noge, podesive po visini, kabel za napajanje (1,5 m)



Friteza

Slika	Model	Dimenzije D x Š x V (mm)	Snaga/ elektr. priključak	Br. za narudžbu
 BC DF 5000 (Sl. s priborom)	BC DF 5000 Friteza bešavno duboko izvučena posuda, hladna zona na dnu bazena, unutarnji grijač koji se može zakretati, s poklopcem za prekrivanje bazena za prženje	Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Korisna površina: 346 x 238 mm Zapremnina: min. 5 litara, maks. 6,5 litara Težina: 16 kg	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 5,0 kW	574 211
	Komplet košara za prženje (2 komada) s izoliranim ručkama	svaka 260 x 95 x 110 mm		574 258
	Košara za prženje s izoliranom ručkom	260 x 220 x 110 mm		574 259

Dvostruka posuda za vodenu kupku

 BC BM 700	BC BM 700 Dvostruka posuda za vodenu kupku bešavni duboki bazen, pogodan za GN spremnike i GN poklopce od nehrđajućeg čelika, grijano od +45 do +95 °C	Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Korisna površina: 509 x 304 mm Kapacitet: maks. 1 x GN 1/1-150 Težina: 15,5 kg	220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 0,7 kW	574 212
--	---	---	---	---------

Ploča za održavanje topline

 BC HP 700	BC HP 700 Ploča za održavanje topline Ploča za održavanje topline s termički odvojenim područjem za održavanje topline, obloženo silikonom, od nehrđajućeg čelika 18/10, raspon temperature: +55 do +120 °C	Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Korisna površina: 565 x 340 mm Težina: 18 kg	220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 0,7 kW	574 213
--	--	---	---	---------

B.PRO COOK stolni uređaji za kuhanje

- Zakretne noge čija se visina može podešavati



Multi-element


Slika	Model	Dimenzije D x Š x V (mm)	Snaga/ elektr. priključak	Br. za narudžbu
	BC ME Multi-element	Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Kapacitet: Gore: maks. GN 1/1-150 (ovisno o dubini spremnika u nastavku) Dolje: maks. GN 1/1-100 (tada iznad maks. GN 1/1-65) Težina: 7 kg		573 458

Pribor za B.PRO COOK stolne uređaje za kuhanje


Pribor

Slika	Naziv	za model	Br. za narudžbu
	Ceran® strugalica za čišćenje	Za indukcijsku ploču BC IH, ploču za kuhanje Ceran® BC CH	568 489
	Wok tava sa okruglim dnom od nehrđajućeg čelika, ø 360 mm, kapacitet maks. 5,5 litara, težina 1,2 kg	Za indukcijski wok BC IW	573 513
	Komplet košara za tjesteninu. Košare s izoliranim ručkama i okvirom za umetanje	6 košara: približno GN 1/6-100	574 254
		2 košare: približno GN 1/3- 100 i 2 košare: približno GN 1/6-100	574 255
	Gastronorm uložak za kuhanje G-KEN G 1/1-95 perforirano, sa sklopivim ručkama	Za kuhalo za tjesteninu BC PC	550 971
	Poklopac sa hvataljkom GD 1/1 za pokrivanje	Za kuhalo za tjesteninu BC PC	550 658
	Strugalica za čišćenje roštilja, glatka	Za roštilj BC DG, za grill tavu BC GF, glatku	573 252
bez slike	Strugalica za čišćenje roštilja, žljebasta	Za grill tavu BC GR, žljebastu	574 306
	Zaštita od prskanja	Za grill tavu BC GF, BC GR (osim BC GF 8400)	574 256
		Za grill tavu BC GF 8400	574 257
bez slike	B.PRO COOK classic njega protiv ljepljenja. 500 ml, njeguje i štiti površinu roštilja i omogućuje poboljšanu površinu bez ljepljenja	Za grill tave i roštilj	574 302
	Komplet košara za prženje (2 komada) s izoliranim ručkama svaka 260 x 95 x 110 mm (D x Š x V)	Za fritezu BC DF	574 258
	Košara za prženje s izoliranom ručkom 260 x 220 x 110 mm (D x Š x V)	Za fritezu BC DF	574 259
	Stezna šipka od nehrđajućeg čelika 18/10 za preki- vanje razmaka između dva stolna uređaja za kuhanje B.PRO COOK	Za sve modele	574 298

NEUTRAL COLOURS




grafitno crna



tamno siva B



kameno siva



signalno bijela

LIVING COLOURS



žutilovka žuta



vinski crvena



petrol zelena



morski modra


FRESH COLOURS




pralina crvena



neomint



zelena jabuka



limette

BS ADRIA d.o.o.

Špruha 7

1236 Trzin

Slovenija

Tel. +386 (0)599 40 951

Faks. +386 (0)599 00 041

info@bs-adria.si

www.bs-adria.si

B.PRO
CATERING SOLUTIONS